

GUÍA DE INICIO RÁPIDO CAJÓN DE DINERO



TZBE4B8M90, TZBE5B8M100, TZBE5B8M200

POS
TechZone

Empezando

Prepárese una ubicación para el cajón de efectivo, las recomendaciones para una ubicación adecuada incluyen:


- Una superficie sólida y nivelada no menor que el tamaño del cajón de efectivo.
- Temperatura de funcionamiento de 20 ° F a 100 ° F (-7 ° C a 37 ° C).
- Humedad relativa sin condensación del 20% al 80%.

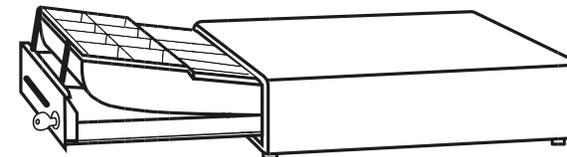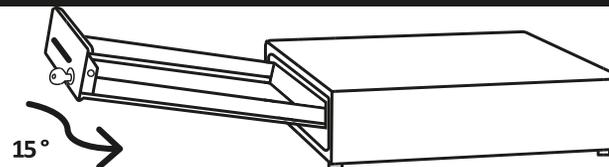

Funciones de bloqueo

Esta cerradura es una cerradura con llave de 3 posiciones.

1. Cuando la llave está hacia arriba y hacia abajo, el cajón solo se abrirá cuando se envíe un pulso eléctrico al cajón (generalmente desde una impresora).
2. Cuando la llave gira 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, abrirá manualmente el cajón.
3. Cuando se gira la llave 45 grados en el sentido de las agujas del reloj, bloqueará el cajón.

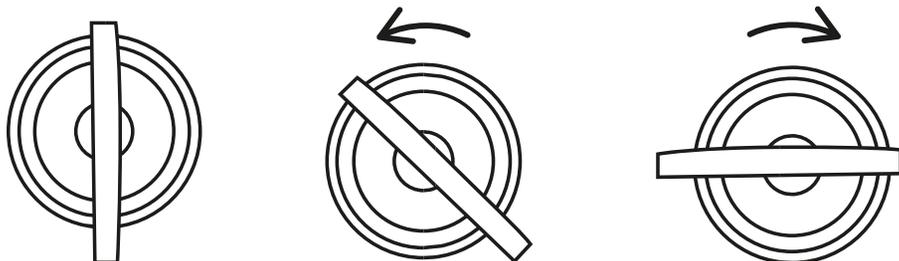

Almacén de datos

El área de almacenamiento de medios, ubicada debajo de la caja, incluye dos ranuras para medios y puede contener cheques de muchos tamaños diferentes.

Inserción de la bandeja de efectivo

Levante la bandeja 15 ° y luego insértela en el cajón de efectivo. Vea las figuras siguientes.

Mantenimiento preventivo

Las correderas del cajón de efectivo deben limpiarse y lubricarse periódicamente. La frecuencia depende del uso y del medio ambiente, pero la frecuencia recomendada típica es cada tres meses. Con un paño seco que no suelte pelusa, limpie la grasa vieja y la suciedad de los deslizadores interior y exterior. No utilice agua ni ningún tipo de limpiador líquido. Con un paño limpio, aplique una capa fina de grasa para cojinetes a base de litio en las guías interiores y exteriores. Realice varios ciclos de deslizamiento para cubrir adecuadamente los rodamientos y esparcir la grasa de manera uniforme.

▲ PRECAUCIÓN

Romper los rollos de monedas en la caja del dinero puede hacer que el plástico se fracture.